

---

# Foxi

פוקסי

מערכת איתור אונליין מתקדמת

מדריך למערכת איתור אונליין



# תוכן עניינים

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 3     | 1. יכולות המערכת       |
| 4     | 2. כניסה               |
| 5     | 3. חיבור המכשיר למערכת |
| 6     | 4. מסך תצוגה ראשי      |
| 7     | 5. תפריט הניהול        |
| 7     | 5.1 איתור בזמן אמת     |
| 7     | 5.2 הגדרות             |
| 8     | 5.3 נקודות עניין       |
| 8-9   | 5.4 גדר וירטואלית      |
| 9     | 5.5 היסטוריה           |
| 10    | 5.6 דוחות              |
| 10    | 5.7 מפה                |
| 11    | 5.8 מדידת מרחק         |
| 11    | 5.9 תרשים              |
| 12    | 5.10 ניהול             |
| 12    | 6. תצוגת המפה          |
| 13    | 7. מידע אודות המכשיר   |
| 13-14 | 8. התראות              |
| 15    | 9. הערות נוספות משלכם  |

# 1. יכולות המערכת


מערכת איתור אונליין מסוגלת לבצע מספר תכונות רב, להלן הרשימה:

- המערכת תומכת בשפות הבאות: עברית, אנגלית, גרמנית וצרפתית.
- צפיה אונליין במיקום המכשיר, ותצוגת מסלול הנסיעה.
- צפיה במספר מכשירים בו זמנית על גבי מפה אחת.
- צפיה בהיסטורית המיקום של המכשיר, עד 3 חודשים אחורה.
- צפיה במהירות המכשיר, כתובת נוכחית, קווי רחב ואורך וכדומה.
- צפיה בדוחות אודות המכשיר. חתכים לפי מהירות, זמן, מיקום וכדומה.
- צפיה במרחק (ק"מ) שעבר המכשיר.
- הגדרת גדר וירטואלית.
- קבלת התראות באימייל עבור פעולות והתראות שמבצע המכשיר.
- מדידת מרחקים על גבי המפה.
- תצוגת מפה שטחית, לווין או מפת רחוב.
- שמירת דוחות לקובץ חיצוני (PDF או XLS).

## 2. כניסה

שלב 1: יש להיכנס לאתר האינטרנט של המערכת, <http://www.gp-st.com>, ניתן להתחבר גם דרך האפליקציה: "FOXI" אשר זמינה באפל סטור וגוגל פליי.

שלב 2: יש לבחור שפה, ולהזין את השם משתמש והסימא שקיבלתם.

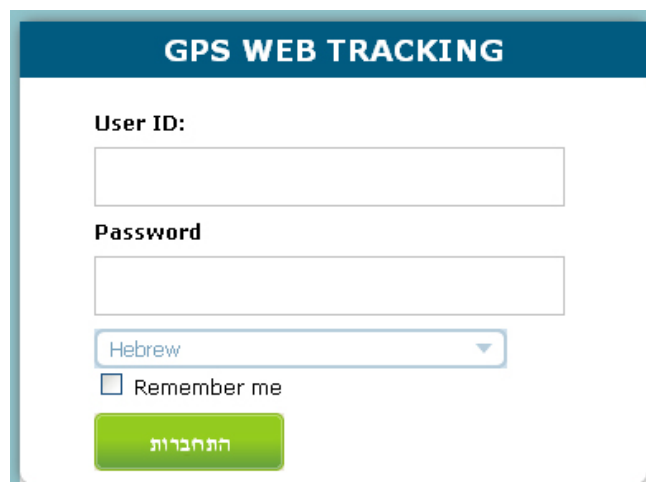

The image shows a login form titled "GPS WEB TRACKING". It contains the following fields and elements:

- User ID:** A text input field.
- Password:** A text input field.
- Language:** A dropdown menu currently set to "Hebrew".
- Remember me:** A checkbox.
- Submit Button:** A green button with the Hebrew text "התחברות" (Login).

ברוכים הבאים למערכת האיתור!

### 3. חיבור המכשיר למערכת

כברירת מחדל, המכשיר שלכם לא מוגדר לשלוח מידע למערכת.

אנא וודאו שבכרטיס ה-SIM שהכנסתם למכשיר קיימת חבילת גלישה (data) ובנוסף

הגדרתם את חברת הסלולר לתוך המכשיר.

המערכת פועלת עם שעון פוקסי, סמול טראק, אייטרק או אייטרק פלוס.

על מנת להגדיר את המכשיר לשדר למערכת האונליין, יש לשלוח הודעת SMS או לחילופין

דרך האפליקציה.

אם ברצונכם לשלוח הודעת SMS, יש לשלוח את ההודעה הבאה:

#### שעון פוקסי

יש לשלוח הודעת SMS אל המכשיר, עם התוכן הבא, כולל פסיק וללא רווחים או סוגריים:

**(מספר שניות לשליחת מידע למערכת), 10**

התחילו מכאן

פקודת ביטול: 10,0  
טווח בין 30 שניות ל 90 שניות.

#### סמול טראק

יש לשלוח הודעת SMS אל המכשיר, עם התוכן הבא, כולל פסיק וללא רווחים או סוגריים:

**כתובת החברה הסלולרית, S1**

התחילו מכאן

פקודת ביטול: S0  
טווח השידור הוא 180 שניות ברירת מחדל. ניתן לשנות דרך האפליקציה.

#### אייטרק \ אייטרק פלוס

יש לשלוח הודעת SMS אל המכשיר, עם התוכן הבא, כולל פסיק וללא רווחים או סוגריים:

**(מספר שניות לשליחת מידע למערכת), 6**

התחילו מכאן

פקודת ביטול: 10,0  
טווח בין 30 שניות ל 180 שניות.

## 4. מסך תצוגה ראשי

להלן פירוט של מסך התצוגה הראשי.


- (1) בצד ימין למעלה, ניתן לבחור את המכשיר/מכשירים.
- (2) בצד ימין למטה, מוצג תפריט הניהול של המכשיר שלכם. הסבר מפורט בהמשך.
- (3) למעלה, ניתן לצפות במידע על החשבון שלכם.
- (4) במרכז, מוצגת המפה והמכשיר שלכם מופיע על הצג.
- (5) למטה, ניתן לקבל מידע מלא אודות המיקום של המכשיר. כתובת, זמן, התראות וכו'.

The screenshot displays the main interface of the 'מערכת איתור שליטה' (Control System) application. The interface is in Hebrew and features a map of Tel Aviv in the center. The map shows a grid of streets with a red '4' overlaid on it. To the right of the map is a sidebar with a search bar and a list of device types, with a red '2' overlaid on the list. At the top, there is a header with the text 'מערכת איתור שליטה' and a dropdown menu showing 'Hebrew'. Below the header, there is a status bar with the text 'מנותק: 1 מחובר: 0 ימים שנותרו: 49' and a red '3' overlaid on it. At the bottom, there is a status bar with the text 'שם: תאריך: זמן: רוחב: אורך: מרחק: התראה' and a red '5' overlaid on it. The status bar also shows coordinates and other technical data.

## 5. תפריט הניהול

### 5.1 איתור בזמן אמת

איתור בזמן אמת מציג לכם את המכשיר או המכשירים שרכשתם. לחיצה על המכשיר מהרשימה תציג אותו על גבי המפה. במידה ושורה זו כתובה בצבע שחור, המכשיר מנותק מהמערכת. במידה ושורה זו בצבע ירוק, האתר מקבל את המכשיר ומציג את מיקומו בזמן אמת.

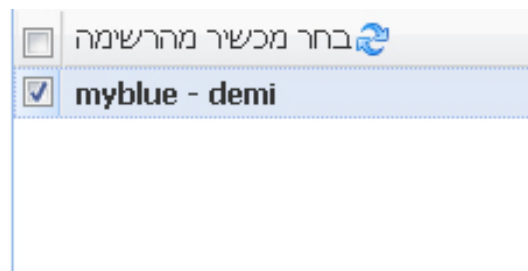


### 5.2 הגדרות

תפריט ההגדרות מאפשר לכם לשלוט על התכונות בתוך המכשיר. את אותם תכונות אתם יכולים לשלוט גם בהודעות **SMS** או באמצעות האפליקציה. קביעת מספרי המנהל, זמן שידור, התראות וכדומה. הניהול מתאפשר רק על מכשיר סמול טראק\אייטרק\אייטרק פלוס.

|           |              |                  |
|-----------|--------------|------------------|
| קבע ביטול | 0            | זמן זמין         |
| קבע ביטול |              | קבע מנהל 1       |
| קבע ביטול |              | קבע מנהל 2       |
| קבע ביטול |              | קבע מנהל 3       |
| אשר ביטול | (to +11 11-) | ערוך איזור זמן   |
| קבע ביטול | KM/H         | התראת מהירות     |
| קבע ביטול | (Unit: 100m) | התראת תזוזה      |
| קבע ביטול | (S/M/H)      | Vibration alarm  |
| קבע ביטול |              | AGPS             |
| קבע ביטול |              | זוניטור          |
| קבע ביטול |              | Cell locate      |
| קבע ביטול |              | LED status       |
| קבע ביטול |              | Falling detector |
| בצע ביטול |              | Sleeping Mode    |
| קבע       |              | Reboot           |
| לחץ כאן   |              | הצג מצב          |


## 5.3 נקודות עניין

אפשרות זו מאפשרת לכם ליצור נקודות עניין. נקודות עניין הן מעין תזכורות על המפה שיופיעו בכל פעם שתשתמשו במערכת. יש לבחור את הטקסט שיופיע וללחוץ על אישור.

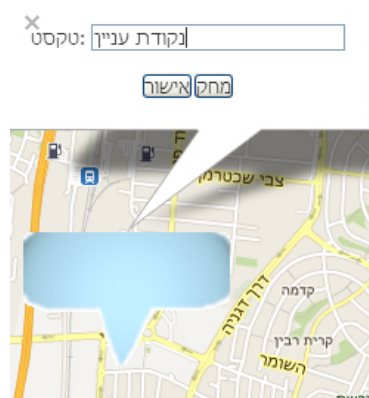

## 5.4 גדר וירטואלית

גדר וירטואלית מאפשר לכם לתחום איזור וירטואלי, שבמידה והמכשיר יוצא או נכנס ממנו, המערכת תתריע לכם. לאחר כניסה למסך גדר וירטואלית, למעלה בצד שמאל יש לבחור

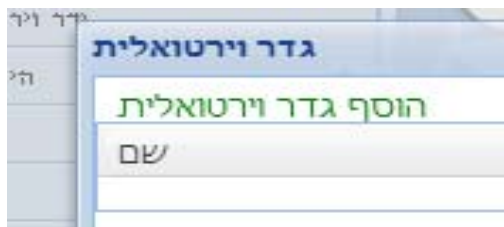

"הוסף גדר וירטואלית"

במסך שנפתח יש למלא את הפרטים הבאים:

שם המתחם, התראה ביציאה או בכניסה, מצב פעיל או לא פעיל וזמן בטוח.


זמן בטוח זה שעות שמותר למכשיר לצאת ולהיכנס משטח הגדר. אם ברצונכם להגדיר ששום

שעה היא לא שעה מותרת, יש לסמן לדוגמא בין השעה 10:00 לשעה 10:01.

| הוסף גדר וירטואלית  |                             |
|---|-----------------------------|
| שם:   | <input type="text"/>        |
| סמן גדר על מפה:   | <input type="text"/>        |
| התראה כאשר:   | יציאה מהתחום                |
| מצב:  | פעיל                        |
| זמן בטוח:   | בין השעה: 00:00 לשעה: 23:59 |
| <input type="button" value="אישור"/> <input type="button" value="ביטול"/> |                             |



בעזרת העכבר ניתן לשרטט תחום וירטואלי שיאפשר לכם להגדיר איזור עבור מכשיר האיתור

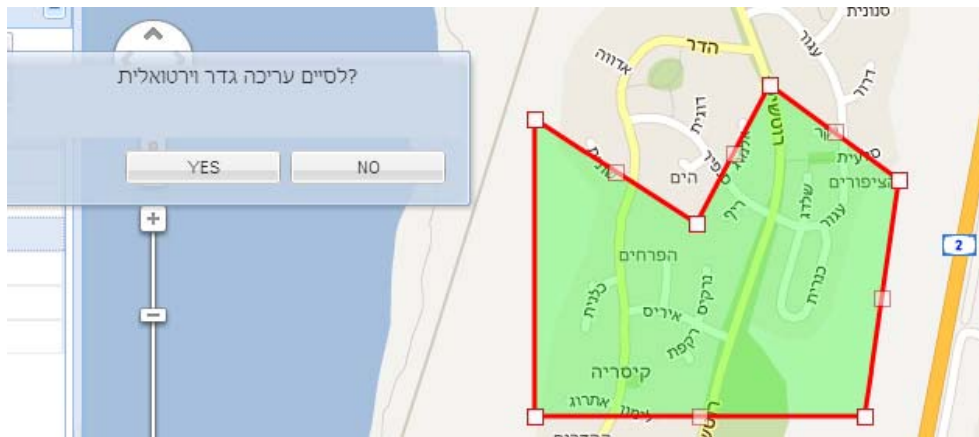

שלכם.

יש באפשרותכם להזיז את הריבועים הלבנים מסביב לתחום הירוק, ולשלוט על צורת הגדר. לאחר שסיימתם, יש ללחוץ על Yes ולסמן אישור במסך הקודם.

## 5.5 היסטוריה

במסך זה, ניתן לצפות בהיסטורית המעקב של המכשיר. המערכת שומרת נתונים עד 3 חודשים אחורה. יש לבחור זמן התחלה, זמן סיום ולהקיש על כפתור "חיפוש". המערכת תתחיל לקבל את הנתונים מהמכשיר. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור "הפעל/הפסק" כדי לצפות על גבי המפה בתנועת המכשיר בזמנים שבחרתם.

התחלה: 2013-07-31 00:00

סיום: 2013-08-07 23:59

חיפוש הפעלה/הפסק KML שמור כקובץ

הפעל מהירות: 1- (4.06 KM אמרחק)

תוצאות חיפוש: הקודם 1/2 הבא

| זמן                    | רוחב      | אורך      | זירות |
|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 07-31 00:15:48         | 32.306656 | 34.93754  | 19.   |
| 07-31 00:47:34         | 32.312836 | 34.935318 | 0.0   |
| הברוש, כפר יונה, ישראל |           |           |       |
| 07-31 01:18:59         | 32.31274  | 34.93522  | 0.0   |
| הברוש, כפר יונה, ישראל |           |           |       |
| 07-31 01:50:07         | 32.312748 | 34.935146 | 0.0   |
| הברוש, כפר יונה, ישראל |           |           |       |

## 5.6 דוחות

מערכת הדוחות מאפשרת לכם לצפות בנתונים שהמערכת שומרת אודות המכשיר. יש לבחור זמן התחלה וסיום, לבחור את סינון המידע שברצונכם לצפות, וללחוץ על חיפוש.

|                                      |            |       |
|--------------------------------------|------------|-------|
| התחלה:                               | 2013-07-31 | 00:00 |
| סיום:                                | 2013-08-07 | 23:59 |
| סינון:                               | כל המידע   |       |
| עמודים:                              | 50         |       |
| <input type="button" value="חיפוש"/> |            |       |

יפתח לכם חלון שיציג את כל המידע הרלוונטי. בתחתית חלון זה ישנו כפתור "ייצוא לאקסל"

|             |          |       |              |
|-------------|----------|-------|--------------|
| 317         | 34.93435 | 0.0   | 2            |
| ייצוא לאקסל | הבא      | הקודם | 8 / 1 עמודים |

וכפתור "ייצוא ל PDF"

## 5.7 מפה

תפריט הניהול 'מפה' מאפשר לכם להזין שתי נקודות (קו אורך וקו רוחב) והמערכת תציג לכם את הסימון על המפה ובנוסף תציג לכם את הכתובת המדויקת.

יש להכניס את המספרים המדויקים, וללחוץ על "אתר". הסמן יופיע על המפה, והכתובת


תופיע מטה.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| אנא הכנס:                          |          |
| רוחב:                              | 32.09095 |
| אורך:                              | 34.85555 |
| <input type="button" value="אתר"/> |          |

גוון 12, פתח תקווה, ישראל : כתובת

## 5.8 מדידת מרחק

מדידת מרחק מאפשר לכם לסמן שתי נקודות על המפה, והמערכת תציג לכם את המרחק (ק"מ) בין שתי הנקודות. ניתן לסמן כמה וכמה נקודות. לאחר שלחצתם על האפשרות בתפריט "מדידת מרחק" יש להשתמש בעכבר על מנת לסמן את המרחק שתרצו למדוד. לחיצה שמאלית על העכבר, תוסיף נקודות על המפה, לחיצה ימנית תסיים את המדידה ותציג לכם את המרחק בין כל הנקודות שסימנתם.

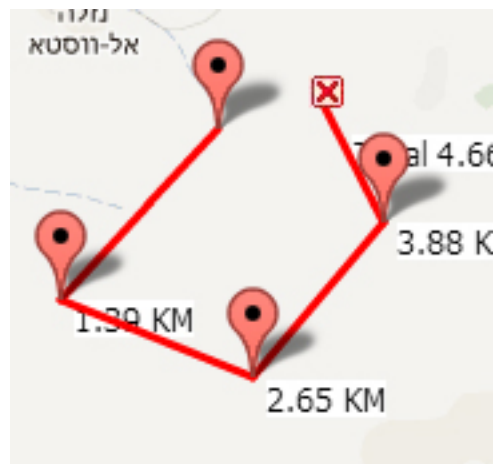

## 5.9 תרשים

בפאנל הניהול "תרשים" ניתן לצפות בדוח אודות תנועת המכשיר/ים. ניתן לבחור סוג אחד מבין שני סוגים של תרשימים: זמן ביחס למהירות וזמן ביחס למרחק. יש לבחור תאריך התחלה וסיום, והמערכת תציג לכם את הגרף.




ממשק הניהול מאפשר לכם לשנות את סיסמת הכניסה שלכם למערכת האיתור. יש לרשום את הסיסמא הישנה, ואת הסיסמא החדשה שלכם פעמיים. אין אפשרות לשנות את שם המשתמש לכניסה למערכת.

The screenshot shows a web interface for user management. On the left, there is a sidebar with the text 'שנה סיסמא' (Change Password). The main area contains a form with the following fields:

| נהל   |                      |
|---|----------------------|
| שנה סיסמא   |                      |
| סיסמא ישנה:   | <input type="text"/> |
| סיסמא חדשה:   | <input type="text"/> |
| סיסמא חדשה שנית:  | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="אשר"/> <input type="button" value="ביטול"/> |                      |

## 6. תצוגת המפה

תצוגת המפה מציגה את מכשיר האיתור שלכם:

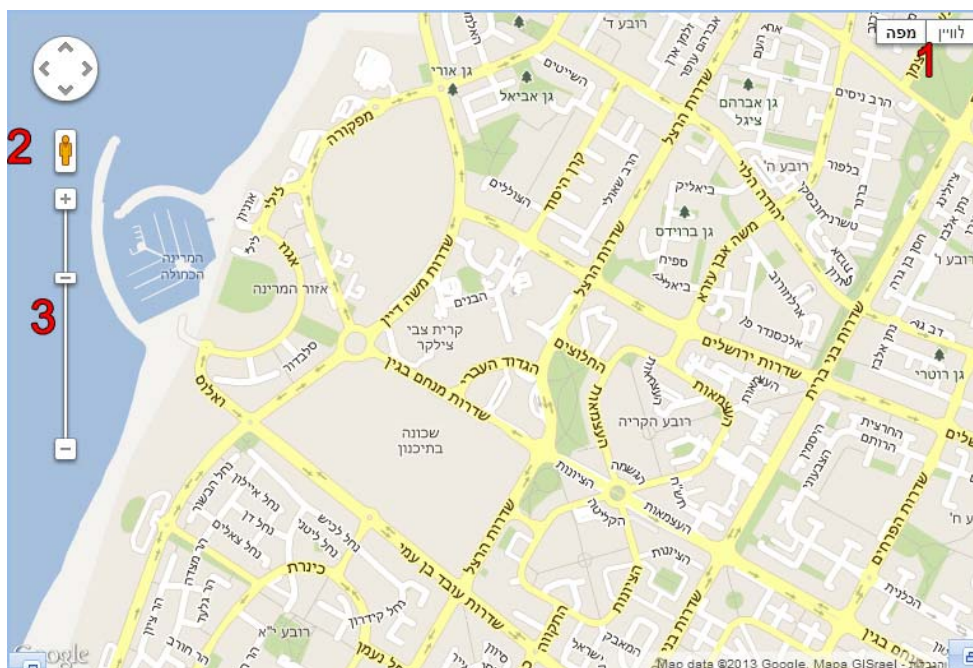

- 1 – ניתן לשנות את מצב המפה. תצוגה מפה רגילה או תצוגת לוויין.
- 2 – האיש הכתום מאפשר צפייה בתצוגת רחוב. (לחצו על האיש וגררו אותו אל המפה).
- 3 – גלילה של הסמן מאפשרת להתקרב ולהתרחק מהתצוגה.

## 7. מידע אודות המכשיר

השורה התחתונה מציגה את המידע אודות המכשיר הנבחר.


| שם            | תאריך      | זמן      | רוחב      | אורך      | מהי... | כתובת    | ה...   | דלת      | מרחק      | התראה    |
|---------------|------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|----------|-----------|----------|
| myblue - demi | 2013-08-02 | 17:50:31 | 32.308411 | 34.939323 | 0.00   | מבוא הגן | התראות | מבוא הגן | 1000.0000 | מבוא הגן |

השורה מציגה את שם המכשיר, תאריך ושעה שהמערכת קיבלה את המידע בפעם האחרונה, הכתובת והקווי רוחב ואורך של המכשיר שלכם.

## 8. התראות

במערכת האיתור ישנה אפשרות של קבלת התראות.


בצד שמאל למטה ישנו כפתור מיוחד בצורת שני ריבועים, שלחיצה עליו תפתח את ההתראות

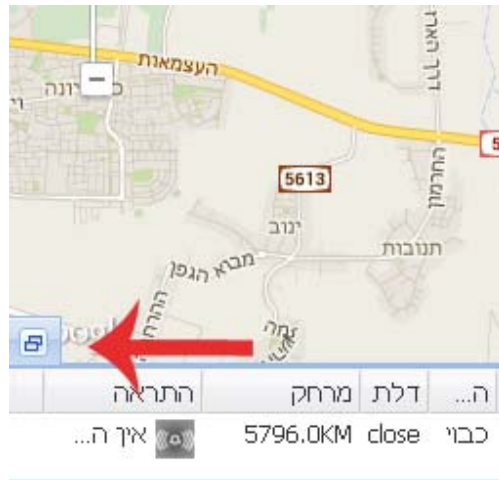

שהתקבלו מהמכשיר שלכם.

סוללה חלשה, יציאה או כניסה לגדר וירטואלית, כפתור SOS וכדומה. כל אותם התראות

יוצגו במערכת.

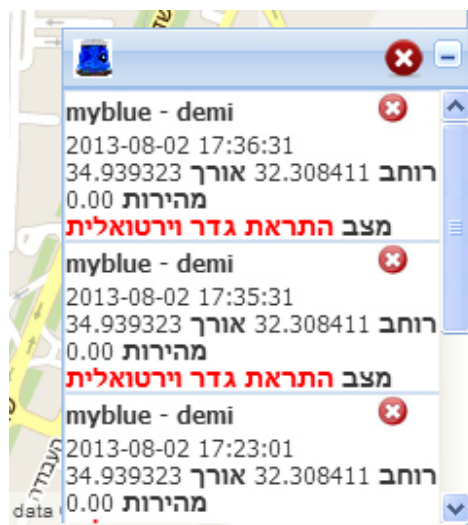

המידע אשר מתקבל מגיע בצורה הבאה:

שם המכשיר, הזמן שהתקבלה ההתראה, קווי האורך והרוחב וסוג ההתראה שהתקבלה. תוכלו לראות את המידע כמו בתמונה שלהלן. על מנת להסיר התראה יש ללחוץ על כפתור האיקס שליד ההתראה או על האיקס למעלה על מנת לבטל את כל ההתראות. במידה ותרצו לקבל את ההתראות גם אל ה E-Mail שלכם, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות. (בעמוד האחורי של מדריך זה). במידה ואתם משתמשים בדפדפן Internet Explorer, תוכלו לשמוע צליל של אזעקה-סירנה בכל פעם שיש התראה במערכת.



# פוקסי

מערכת איתור אונליין מתקדמת

*Foxi*

© כל הזכויות שמורות לפוקסי • משרד ראשי: כפר יונה • טלפון: 077-5563137 • פקס: 077-4702782  
אימיל: [support@foxi.co.il](mailto:support@foxi.co.il) • אתר אינטרנט: <http://www.foxi.co.il>